



## Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

L'écrou tournant est en laiton.

**modèle 2263**

**article 293 611**

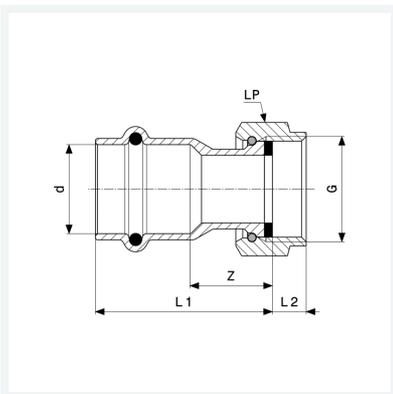

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	12
Filetage cylindrique	G	3/4
Cotes d'encombrement	Z	10 mm
Longueur 1	L1	27 mm
Longueur 2	L2	9 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	64,4 g	
Volume	124,32 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	