Fiche technique

Megapress S-Raccord à bride
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à bride, raccord à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint FKM, bague crantée, bague de séparation
modèle 4359

article 777 654

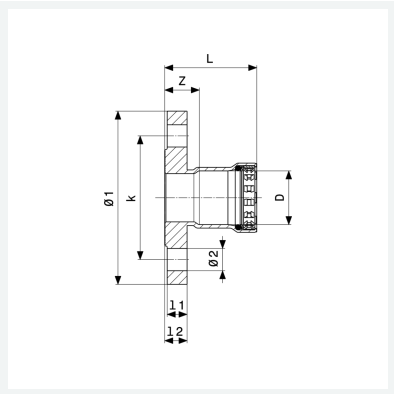

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	20
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	¾
Cotes d'encombrement	Z	31 mm
Longueur	L	61 mm
Largeur 1	B1	16 mm
Largeur 2	B2	18 mm
Diamètre 1	Ø1	105 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	14 mm

Fiche technique

Megapress S-Raccord à bride
avec SC-Contur
modèle 4359
article 777 654

Caractéristiques

Diamètre de l'entraxe	k	75 mm
Nombre de perçage	n	4
Poids	1080 g	
Volume	6216 cm^3	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	