



Bouchon d'épreuve d'étanchéité


- pour test d'étanchéité, section de tuyauterie obturée temporairement
- raccord fileté avec bague, raccord de flexible pour flexible de remplissage

équipement

Robinet, raccord taraudé avec écrou tournant

modèle 2269

article 142 568

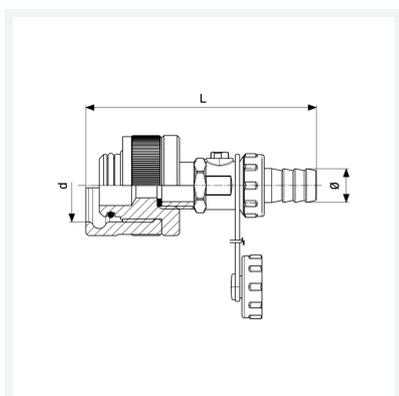

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	28
Longueur	L	131 mm
Diamètre	Ø	15 mm
Poids	452,7 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	laiton	