

Fiche technique



Raccord démontable de transition

- douille en bronze, raccord fileté en laiton
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint conique

équipement


Six pans

Note

Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94340G

article 122 683

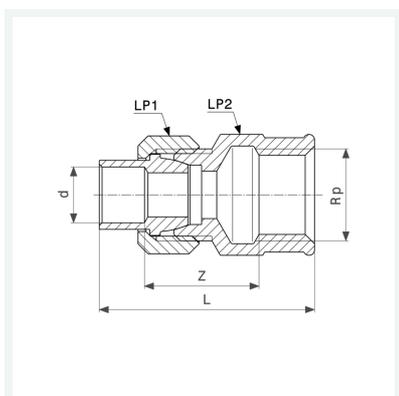

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	$\frac{3}{8}$
Cotes d'encombrement	Z	15 mm
Longueur	L	38 mm
Largeur sur pans 1	SW1	29 mm
Largeur sur pans 2	SW2	22 mm
Poids	86,267 g	
Volume	49,728 cm ³	