


Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec extraction d'air



Exemple d'image

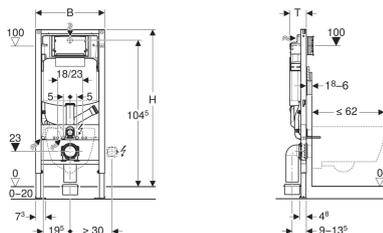

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs externe
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Ne convient pas pour les cuvettes de WC suspendues surélevées

Caractéristiques

- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation

- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Aspiration des odeurs externe avec manchon de raccordement \varnothing 50 mm raccordable par le coude de chasse
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Compatible avec boîtier Power & Connect

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	9.6 l/min
Débit à 3 bars	0.16 l/s
Débit calculé	0.09 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.1 bar
Réglable en hauteur	Non

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.364.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Accessoires

- Kit d'aspiration des odeurs Geberit pour réservoir à encastrer Sigma avec tuyau de raccordement pour aspiration d'odeurs avec extraction d'air
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit coupe-feu EI 90 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm
- Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm



-
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
 - Prévoir le kit d'aspiration des odeurs avec tuyau de raccordement pour extraction d'air (n° de réf. 349.352.00.1)
 - Vérifier la compatibilité de la cuvette choisie pour assurer la fonction d'aspiration des odeurs avec extraction d'air
 - Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène