

Fiche technique

viega



Easytop Inox-Vanne à bille avec SC-Contur

- embouts à sertir


équipement

Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée de commande en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2370

article 554 774

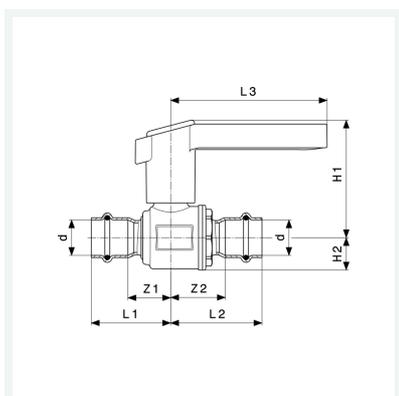

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	40
Diamètre extérieur du tube	d	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	47 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	46 mm
Longueur 1	L1	83 mm
Longueur 2	L2	82 mm
Longueur 3	L3	119 mm
Hauteur 1	H1	125 mm

Fiche technique



**Easytop Inox-Vanne à bille
avec SC-Contur
modèle 2370
article 554 774**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	37 mm
Poids	1635 g	
Volume	2072 cm ³	