



Easytop-Vanne à bille raccords à sertir Megapress

3 pièces avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir
- peut être verrouillé(e)

équipement

Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inoxydable, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM, bagues crantées, bagues de séparation, poignée de commande forme L

modèle 4275.8

article 787 196

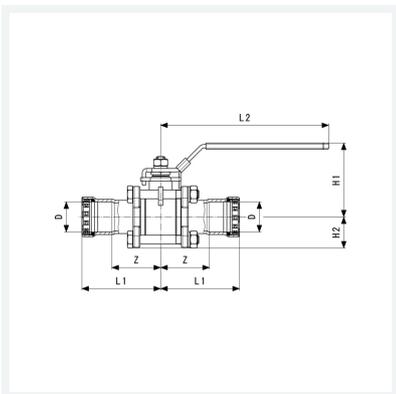

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1¼
Cotes d'encombrement	Z	63 mm
Longueur 1	L1	110 mm
Longueur 2	L2	192 mm
Hauteur 1	H1	91 mm
Hauteur 2	H2	40 mm
Poids	2640 g	

Fiche technique



Easytop-Vanne à bille
raccords à sertir Megapress
3 pièces
avec SC-Contur
modèle 4275.8
article 787 196

Caractéristiques

Volume	14918,4 cm ³
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel