



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, partie supérieure, siège de vanne et unités à disques en inox, cache de protection, joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2235.2**

article 755 614

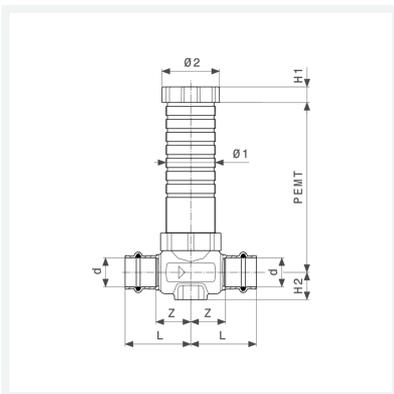

Caractéristiques

Diamètre nominal	DN	20
Diamètre extérieur du tube	d	22
Profondeur d'encastrement	PEMT	45–130
Cotes d'encombrement	Z	27 mm
Longueur	L	50 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	21 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	438 g	

Fiche technique



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée
avec SC-Contur
modèle 2235.2
article 755 614**

Caractéristiques

Volume	1200,5 cm ³
--------	------------------------