

**VERSION MIXTE****CODE DE COMMANDE**

<b>JA</b>	0608	MG	R9016
<b>MODÈLE</b>	Largeur et Hauteur	Énergie	Couleur

**Exemple :**


Commande d'un Jarua Mixte  
650 mm de largeur et 830 mm de hauteur en Blanc Traffic (RAL 9016)



**Supplément : + 90 € H.T.**



Émetteur TempCo  
RF Elec

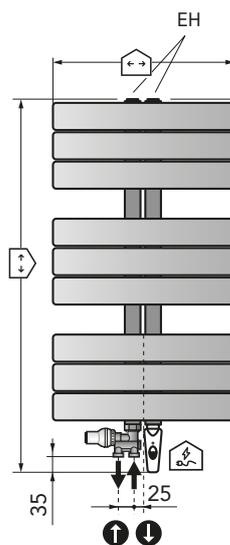

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde  
**(Monotube : non fourni  
Jarua Mixte - Bitube : inclus)**

**DESCRIPTIF MIXTE  
PARTIE EAU CHAUDE**

CE

<b>Raccordement</b>	1 orifice en bout Ø15/21 F portée plate sur le collecteur droit et 1 purgeur d'air à jet orientable
<b>Pression de service</b>	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
<b>Température de service max.</b>	110°C
<b>Livré avec</b>	Fixations, vis et chevilles Jarua Mixte - Bitube : un robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
<b>Garantie</b>	2 ans*

\*selon Conditions Générales de Vente

**PARTIE ÉLECTRIQUE**

Se reporter au descriptif électrique – voir page précédente

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE

**PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C**

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)							PUISSANCE (W)			PRIX PUBLIC H.T.€ * BLANC RAL9016 (MG)	
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 	Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	Eau chaude			Électrique
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
Nouvelle Référence	Nbre de tubes												
JA0608MG	9	650	950	50	650	50	15,6	5,3	1,260	558	293	500	<b>1 799,6</b>
JA0611MG	12	650	1250	50	650	50	20,9	7,1	1,266	732	383	750	<b>1 967,3</b>
JA0814MG	15	800	1550	50	650	50	28,5	10,2	1,271	1086	567	1000	<b>2 140,2</b>
JA0817MG	17	800	1850	50	650	50	31,4	12,2	1,284	1300	675	1250	<b>2 342,1</b>

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

\*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.