



## Prestabo-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

**modèle 1163**

**article 601 102**

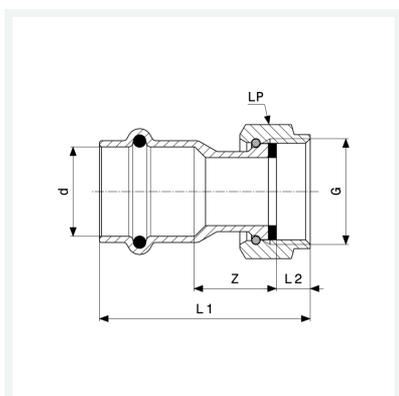

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filetage cylindrique	G	1½
Cotes d'encombrement	Z	15 mm
Longueur 1	L1	50 mm
Longueur 2	L2	11 mm
Largeur sur pans	LP	52 mm
Poids	177,3 g	
Volume	248,64 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, galvanisé	