

Fiche technique



Megapress S-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir

équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation

modèle 4318

article 770 204

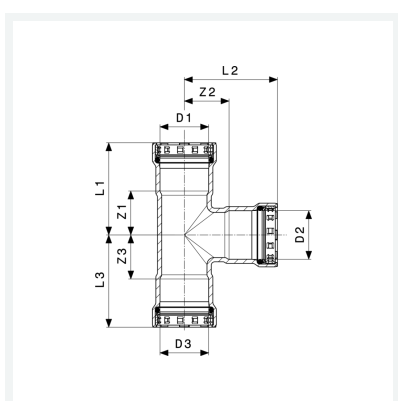

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	40
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	1½
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	1½
Diamètre du tube extérieur 3 selon DIN EN 10255	D3	1½
Cotes d'encombrement 1	Z1	40 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	39 mm



**Megapress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4318
article 770 204**

Caractéristiques

Cotes d'encombrement 3	Z3	40 mm
Longueur 1	L1	87 mm
Longueur 2	L2	87 mm
Longueur 3	L3	87 mm
Poids	1000 g	
Volume	2072 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	