



## Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2365**

**article 438 326**

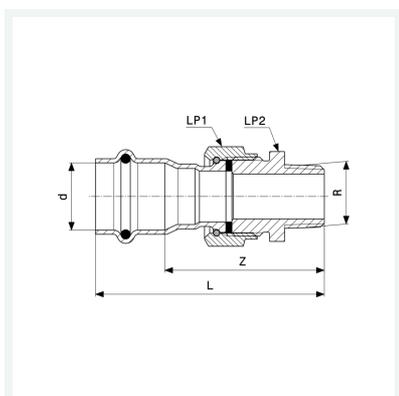

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet mâle conique	R	3/4
Cotes d'encombrement	Z	60 mm
Longueur	L	84 mm
Largeur sur pans 1	SW1	37 mm
Largeur sur pans 2	SW2	34 mm
Poids	216 g	
Volume	248,64 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	