GA

Gaines semi-rigides. Classement: M0. Les gaines GA sont prévues pour les installations VMC, de ventilation d'air froid ou chaud et le raccordement des hottes de cuisines domestiques. Température d'utilisation: -30ºC à +250ºC.

824250 - GA 400

Schéma dimensions

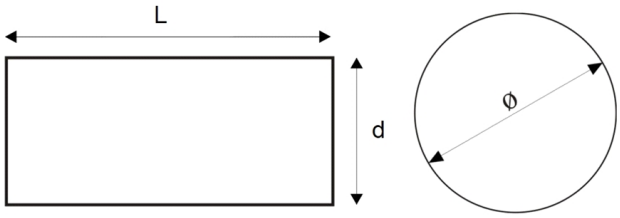

d	L
400	3000