



Sanpress-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2262

article 141 745

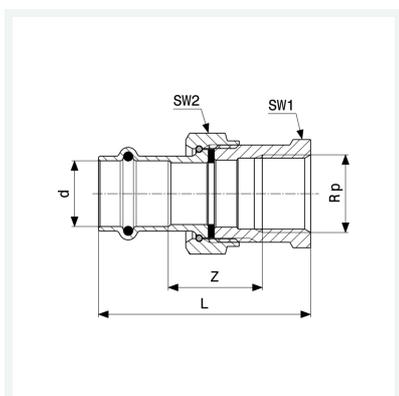

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	42
Filet femelle cylindre	Rp	1½
Cotes d'encombrement	Z	38 mm
Longueur	L	96 mm
Largeur sur pans 1	SW1	56 mm
Largeur sur pans 2	SW2	60 mm
Poids	545,3 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	