

Aspirateur centralisé**11071139****Kit centrale C.Aspir® Comfort + Cleaning set**

La centrale au grand confort d'usage.



Pack centrale C.Aspir Comfort

PLUS PRODUIT

- installation simplifiée : pas de fil entre la centrale et la prise,
- aspiration cyclonique sans sac,
- prise de service intégrée.

Principes de fonctionnement

La centrale d'aspiration, placée dans le garage, récupère les poussières aspirées via un réseau de conduits installé dans les murs et filtre l'air d'aspiration avant de le refouler à l'extérieur, préservant ainsi la qualité de l'air du logement.

Description produit

Le Pack centrale C.Aspir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage.

La centrale C.Aspir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- installation simplifiée :
 - pas de fil entre la centrale et la prise,
 - berceau mural pour le raccordement des conduits d'aspiration et de refoulement et la connexion 24 V.
- raccordement de la plinthe ramasse-miettes en fil basse tension (24 V),
- Installation de la centrale : Garage, Local technique, cellier ou placard,
- refoulement de la centrale : à raccorder à un réseau de refoulement conduisant l'air vicié à l'extérieur de la maison (conseillé pour préserver la qualité de l'air intérieur).

Argumentaire référence

- Application :
 - centrale d'aspiration avec son kit de nettoyage,
 - maison individuelle - neuf et grosse rénovation,
 - centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.
- Description :
 - motorisation : 1 moteur de 1600W,
 - démarrage et arrêt sans fil : brevet Aldes,
 - aspiration cyclonique sans sac, cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,
 - raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,
 - distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
 - distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
 - dimensions : LxHxP : 345 x 780 x 345 mm,
 - poids : 8,5 kg.

Aspirateur centralisé

11071139

Kit centrale C.Aspir® Comfort + Cleaning set

Caractéristiques principales

- motorisation 1600 W,
- dépression max. 3000 mm CE,
- débit max. 230 m³/h,
- efficacité d'aspiration 680 AW,
- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
- démarrage et arrêt sans fil Sonis,
- connexion 24 V pour le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,
- prise de service intégrée,
- filtration cyclonique : cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) avec connexion à 360°,
- sac d'aspiration en option.

Caractéristiques complémentaires

Distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm.

Composition des kits

- centrale d'aspiration;1
- flexible Ø 34 mm – L = 7,5 m;1
- poignée avec vanne d'arrêt;1
- bras télescopique aluminium verni noir;1
- brosse tous sols;1
- capteur plat;1
- suceur fin;1
- brosse ronde à rotule;1
- brosse parquet;1
- petite turbo brosse;1
- sac de rangement avec crochet;1

Accessoires

Désignations	Références
Berceau mural de fixation pour C.Aspir® Initia et Comfort	11071180

Consommables

Désignations	Références
Filtre cyclonique de rechange C.Aspir® Initia-Comfort	11071183
Kit accroche pour sac à poussière C.Aspir® Initia et C.Aspir® Comfort + 2 sacs	11071184
Lot de 2 sacs de rechange pour centrales C.Aspir® Comfort et C.Aspir® Initia	11071185

Données générales

Références	Contenance cuve	Contenance sac à poussières	Longueur maximum de réseau à la prise la plus éloignée	Matière de l'isolant	Type de démarrage
11071139	20 litres	16 litres	Ø 51 mm : 125 mL, Ø 44 mm : 50 mL	-	Sans fil Sonis


Aspirateur centralisé

11071139


Kit centrale C.Aspir® Comfort + Cleaning set

Données dimensionnelles


Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	L x H x P (mm)	Poids (kg)
11071139	780	345	345	345x780x345	8,5

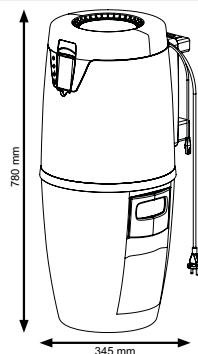

Encombrement centrale d'aspiration C.Aspir Comfort - Vue de face



Encombrement berceau mural



Encombrement hors tout centrale installée

Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)	Dépression maximale (mmH2O)
11071139	230	3000

Données acoustiques

Références	Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))
11071139	64

Données thermiques

Références	Efficacité (puissance d'aspiration) maximale (AW)
11071139	680

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Alimentation électrique	Puissance max (kW)
11071139	50	Monophasée	1,6