

Fiche technique



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 745

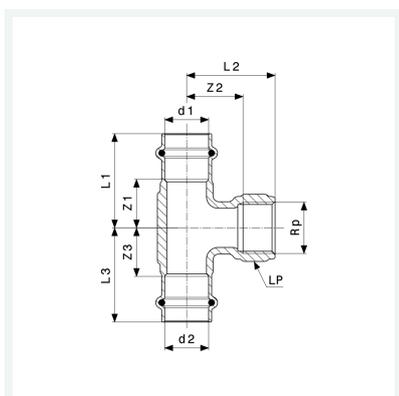

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	28
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	21 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	17 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	21 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	32 mm
Longueur 3	L3	45 mm
Ouverture de clé	LP	26 mm

Fiche technique



**Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 352 745**

Caractéristiques

Poids	199,2 g
Volume	310,8 cm ³
Matériau	bronze