


Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE

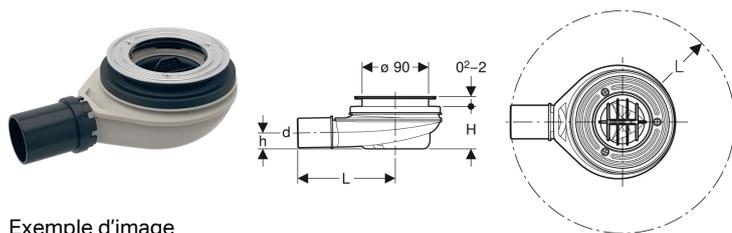

Exemple d'image

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison

- Siphon

- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0.5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

A commander en supplément

- Cache bonde \varnothing 90 mm

- Matériel de fixation

N° de réf.	Manchon de raccordement	d, \varnothing	L	H	h	
150.585.00.1	PE-HD	40 mm	16.3 cm	5.8 cm	2.2 cm	Nouveau



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, \varnothing 40 (n° de réf. 154.297.00.1)