

Fiche technique



Prestabo-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1162

article 643 508

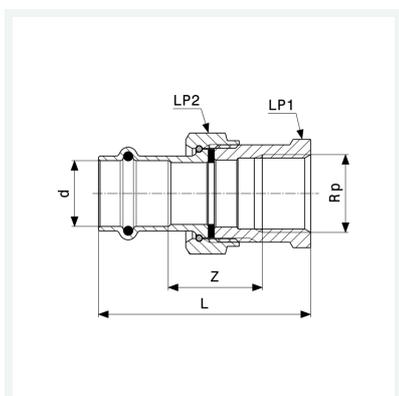

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	42
Filet femelle cylindre	Rp	1½
Cotes d'encombrement	Z	34 mm
Longueur	L	91 mm
Largeur sur pans 1	SW1	60 mm
Largeur sur pans 2	SW2	55 mm
Poids	516 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	