



Sanpress Inox-Raccord à écrou libre

- embout mâle, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2364

article 438 180

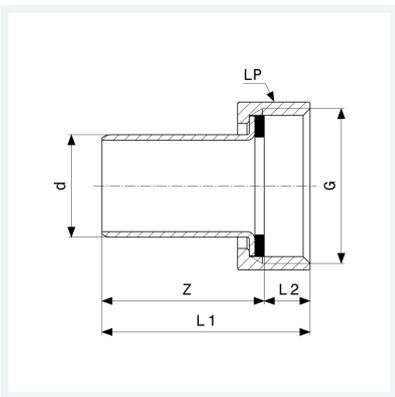

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filetage cylindrique	G	3/4
Cotes d'encombrement	Z	34 mm
Longueur 1	L1	43 mm
Longueur 2	L2	9 mm
Ouverture de clé	LP	29 mm
Poids	39,04 g	
Volume	138,133 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	