

COLLECTION SIGNATURE

# PLUME & NUAGE

Les radiateurs ultra-plats et très légers

## DESIGN

- Une surface parfaitement lisse pour une esthétique très contemporaine.

## PRATICITÉ

- Une intégration discrète à la salle de bains grâce à sa très faible épaisseur (16 mm).
- Astuce aménagement : existe en modèle 40 cm de large.

## CONFORT

- Sa conception innovante assure un chauffage réactif.




FABRIQUÉ EN UNION  
EUROPÉENNE

### CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design chromée incluse.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

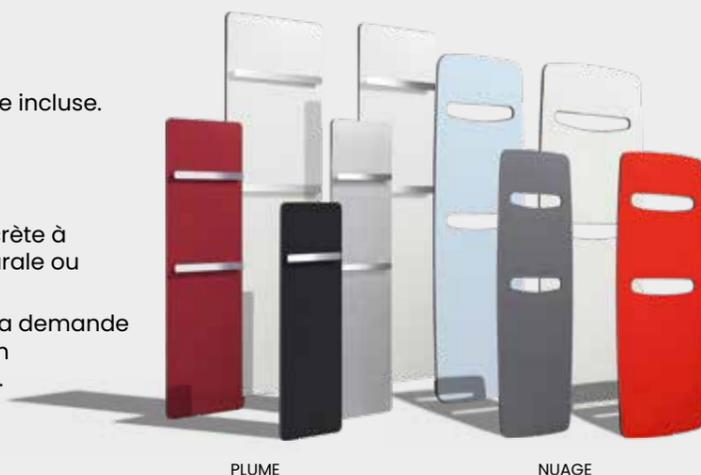

PLUME

NUAGE

**46**  
couleurs  
Nouvelles  
nuances



PLUME



NUAGE



SIMULATION 3D  
+ COULEURS  
FLASHÉZ-ICI!



### KING & MIRANDA

Ils comptent parmi les grands noms du design international. Depuis 1976, ils travaillent avec beaucoup de succès en tant qu'architectes, architectes d'intérieur ou concepteurs de produits. Leur style associe innovations technologiques et fonctionnelles.

COLLECTION SIGNATURE



## FICHE TECHNIQUE

## DESRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère.
- ✦ Épaisseur : 16 mm.
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ▲ Tube cuivre Ø 12 mm intégré dans la couche de graphite.
- ▲ Pression de service 10 bars (1000 kPa).
- ▲ Température de service maximale 82°C.
- ▲ Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm.
- ▲ Livré avec robinet design en **H équerre** et tête thermostatique chromée à droite, compatible monotube/bitube par bypass (non montés, Kit P 991598 + 841278, voir p. 461).



INCLUS ROBINET EN H ÉQUERRE ET TÊTE THERMOSTATIQUE

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ✦ Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite.

PLUME : livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes (selon modèle), en finition chromée.

NUAGE : deux ouvertures arrondies pour poser les serviettes. Appareil sans barre porte-serviettes.




PLUME

NUAGE

## LES GAMMES PLUME &amp; NUAGE

PLUME (GP, TGP)

NUAGE (GN, TGN)

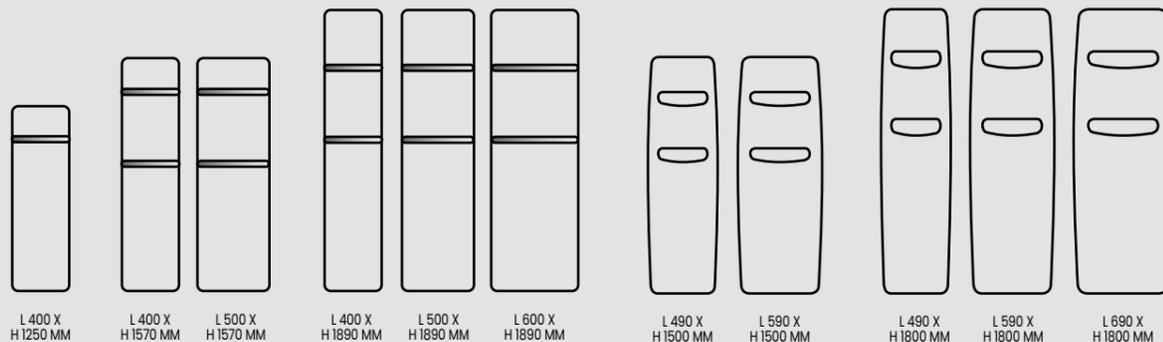L 400 X  
H 1250 MML 400 X  
H 1570 MML 500 X  
H 1570 MML 400 X  
H 1890 MML 500 X  
H 1890 MML 600 X  
H 1890 MML 490 X  
H 1500 MML 590 X  
H 1500 MML 490 X  
H 1800 MML 590 X  
H 1800 MML 690 X  
H 1800 MM

## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil, soudées à l'arrière de l'appareil.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## PLUME : POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 962461 Prix = 78,19 €/HT
  - Couleur, réf. 962469 (teinte à préciser) Prix = 101,64 €/HT

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 962471 Prix = 78,19 €/HT
  - Couleur, réf. 962479 (teinte à préciser) Prix = 101,64 €/HT

## NUAGE : POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 962401 Prix = 78,19 €/HT
  - Couleur, réf. 962409 (teinte à préciser) Prix = 101,64 €/HT

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 962411 Prix = 78,19 €/HT
  - Couleur, réf. 962419 (teinte à préciser) Prix = 101,64 €/HT

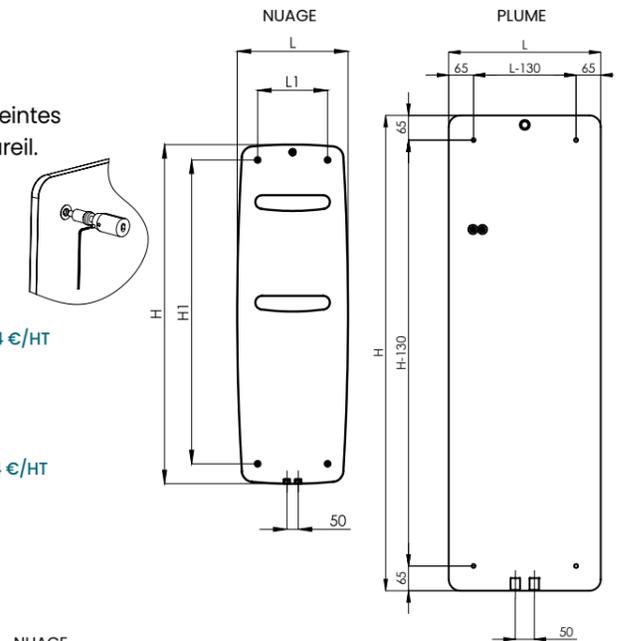


NUAGE

HAUTEUR APPAREIL H (mm)	LARGEUR APPAREIL L (mm)	COTES FIXATIONS	
		H1 (mm)	L1 (mm)
1500	490	1344	310
1500	590	1333	410
1800	490	1645	299
1800	590	1635	399
1800	690	1621	500

carbon technology

## CHAUFFAGE CENTRAL

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

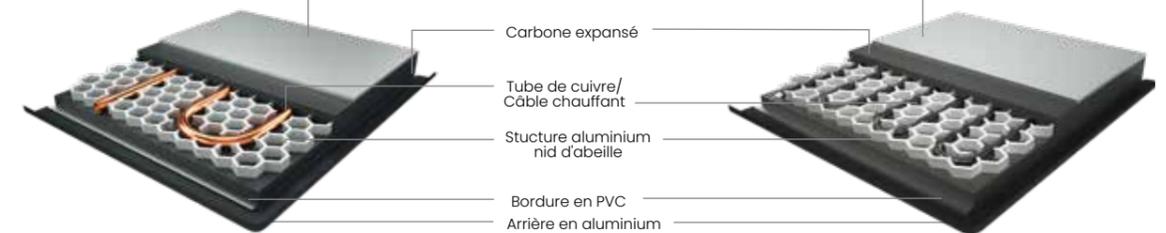

Avant en aluminium

Carbone expansé

Tube de cuivre/  
Câble chauffantStructure aluminium  
nid d'abeille

Bordure en PVC

Arrière en aluminium

## OPTIONS

	46 couleurs	Sans pack robinetterie
	Pages de couverture	Code N
Chauffage central	✓	✓
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	100 €	Moins-value : - 95,90 €

## ACCESSOIRES


	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185
Chauffage central	Livré de base : Kit P 991598 + tête thermostatique 841278, chromés		
Chauffage électrique		✓	✓

## CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

## PLUME / GP

## Saillie au mur

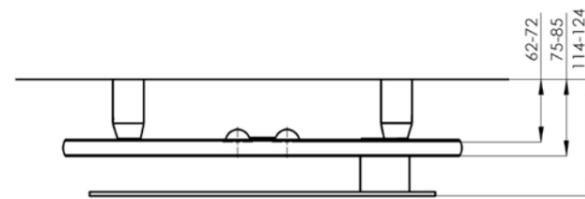


## Normes



## Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
- Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur : 61,5 à 71,5 mm.
- Option sans fourniture du robinet et de la tête chromés : moins-value : - 95,90 €/HT (code N).

P : purgeur à jet orientable  
▲ : aller  
▽ : retour



L	H	PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
400	1250	249	<b>465</b>	1,22	7,0	<b>GP-125-040</b>	1188,76	<b>GP-125-040C</b>	1288,76
400	1570	295	<b>546</b>	1,20	9,3	<b>GP-160-040</b>	1416,74	<b>GP-160-040C</b>	1516,74
500	1570	364	<b>676</b>	1,21	11,4	<b>GP-160-050</b>	1548,27	<b>GP-160-050C</b>	1648,27
400	1890	363	<b>673</b>	1,21	10,9	<b>GP-190-040</b>	1776,21	<b>GP-190-040C</b>	1876,21
500	1890	449	<b>834</b>	1,21	12,7	<b>GP-190-050</b>	1858,47	<b>GP-190-050C</b>	1958,47
600	1890	535	<b>994</b>	1,21	14,6	<b>GP-190-060</b>	1883,81	<b>GP-190-060C</b>	1983,81


Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991598 + tête thermostatique 841278  
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

## PLUME / TGP-GF

## Saillie au mur

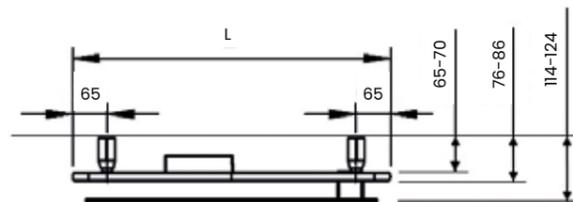

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

## Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 Commande RF voir p. 16	400	1250	<b>350</b>	7,5	<b>TGP-125-040/GF</b>	1231,99	<b>TGP-125-040/GFC</b>	1331,99
	400	1570	<b>500</b>	10,0	<b>TGP-160-040/GF</b>	1453,48	<b>TGP-160-040/GFC</b>	1553,48
	500	1570	<b>500</b>	12,0	<b>TGP-160-050/GF</b>	1581,14	<b>TGP-160-050/GFC</b>	1681,14
	400	1890	<b>500</b>	12,0	<b>TGP-190-040/GF</b>	1802,67	<b>TGP-190-040/GFC</b>	1902,67
	500	1890	<b>750</b>	14,0	<b>TGP-190-050/GF</b>	1882,74	<b>TGP-190-050/GFC</b>	1982,74
	600	1890	<b>1000</b>	16,0	<b>TGP-190-060/GF</b>	1907,32	<b>TGP-190-060/GFC</b>	2007,32


## CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.



## NUAGE / GN

## Saillie au mur

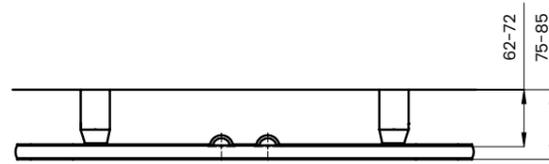


## Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
- Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Axe manchon de raccordement au mur : 62 à 72 mm.
- Option sans fourniture du robinet et de la tête chromés : moins-value : - 95,90 €/HT (code N).

## Normes



P : purgeur à jet orientable  
▲ : aller  
▽ : retour



GN

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
GN	490	1500	324	<b>605</b>	1,22	8,4	<b>GN-150-050</b>	1288,66	<b>GN-150-050C</b>	1388,66
	590	1500	378	<b>703</b>	1,21	9,8	<b>GN-150-060</b>	1370,93	<b>GN-150-060C</b>	1470,93
	490	1800	386	<b>714</b>	1,20	10,2	<b>GN-180-050</b>	1469,01	<b>GN-180-050C</b>	1569,01
	590	1800	468	<b>869</b>	1,21	11,9	<b>GN-180-060</b>	1478,50	<b>GN-180-060C</b>	1578,50
	690	1800	553	<b>1036</b>	1,23	14,0	<b>GN-180-070</b>	1503,80	<b>GN-180-070C</b>	1603,80

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991598 + tête thermostatique 841278  
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Prix publics conseillés €/HT.



TGN-GF

## NUAGE / TGN-GF

## Saillie au mur

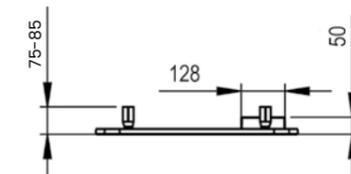

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

## Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE



TGN-GF

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TGN-GF	Commande RF voir p. 16	490	1500	<b>500</b>	9,0	<b>TGN-150-050/GF</b>	1328,89	<b>TGN-150-050/GFC</b>	1428,89
		590	1500	<b>750</b>	11,0	<b>TGN-150-060/GF</b>	1408,97	<b>TGN-150-060/GFC</b>	1508,97
		490	1800	<b>750</b>	11,0	<b>TGN-180-050/GF</b>	1504,45	<b>TGN-180-050/GFC</b>	1604,45
		590	1800	<b>750</b>	13,0	<b>TGN-180-060/GF</b>	1513,51	<b>TGN-180-060/GFC</b>	1613,51
		690	1800	<b>1000</b>	15,0	<b>TGN-180-070/GF</b>	1536,63	<b>TGN-180-070/GFC</b>	1636,63