

Fiche technique



Sanpress-Croix de passage avec SC-Contur


- pour croisement des conduites en conservant la hauteur de construction
- embouts à sertir
- 2 pièces

équipement

Boîtier isolant L160x160xH50 mm, joints EPDM


modèle 2249.3

article 493 349

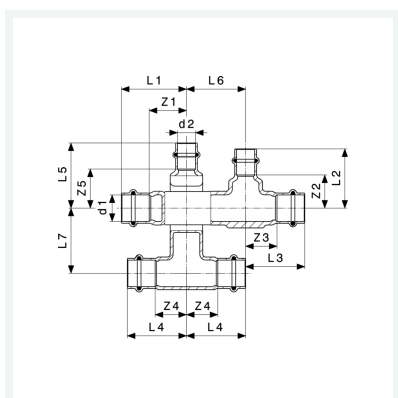

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Diamètre extérieur du tube 2	d2	18
Cotes d'encombrement 1	Z1	27 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	28 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	27 mm
Cotes d'encombrement 4	Z4	27 mm
Cote d'encombrement 5	Z5	28 mm
Longueur 1	L1	50 mm
Longueur 2	L2	50 mm
Longueur 3	L3	50 mm

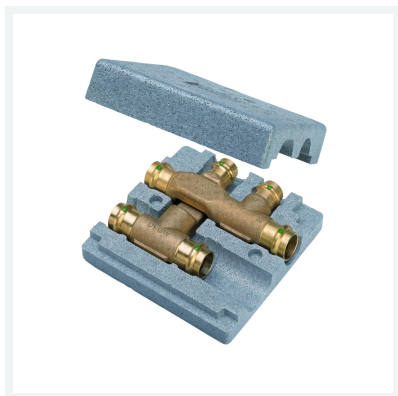

**Sanpress-Croix de passage
avec SC-Contur
modèle 2249.3
article 493 349**

Caractéristiques

Longueur 4	L4	50 mm
Longueur 5	L5	50 mm
Longueur 6	L6	50 mm
Longueur 7	L7	55 mm
Poids	713 g	
Volume	3108 cm ³	
Matériau	bronze	