


Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



Exemple d'image

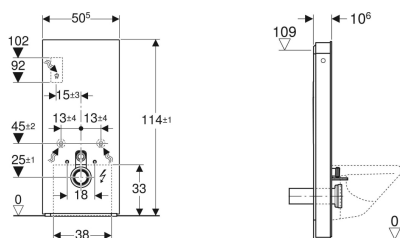

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, Ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique

- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Couleur de la lumière	2200-4000 K

- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
131.231.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.231.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
131.231.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.231.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique