



## Prestabo-Té

### avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Jointes EPDM, six pans

### modèle 1117.2

**article 558 901**

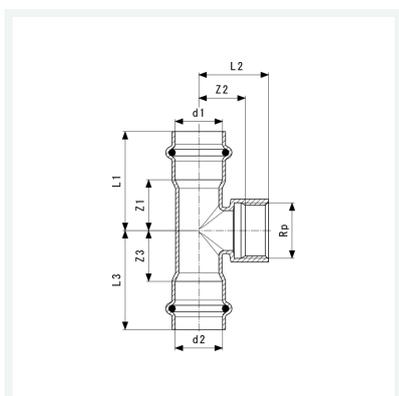

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	17 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	22 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	32 mm
Longueur 3	L3	45 mm

# Fiche technique



**Prestabo-Té  
avec SC-Contur  
modèle 1117.2  
article 558 901**

## Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	24 mm
Poids	108 g	
Volume	165,76 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, galvanisé	