


Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE

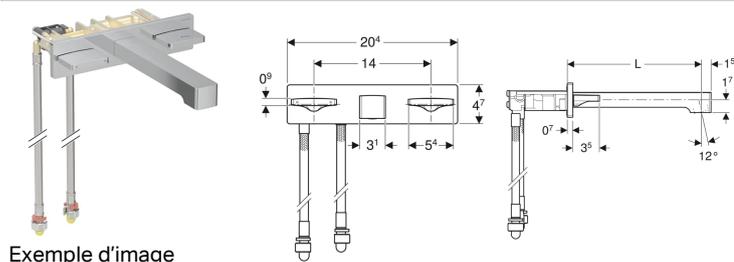

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE compacts
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pression de service | 0,5–10 bar |
| Différence de pression EC / EF max. | 1,5 bar |
| Pression d'essai max. eau | 16 bar |
| Pression d'essai max. air / gaz inerte | 3 bar |
| Température ambiante | 1–40 °C |
| Température de stockage | -20 – +70 °C |
| Température max. de l'eau | 60 °C |
| Température de l'eau momentanée max. | 90 °C |
| Débit à 3 bars | 5 l/min |
| Débit calculé | 0,07 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0,5 bar |
| Matériau | Laiton / zinc moulé sous pression |

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

| N° de réf. | Couleur / surface | Mitigeur | L | |
|--------------|---|---------------|-------|---------|
| 116.461.14.1 | noir mat / revêtement facile à nettoyer | Avec mitigeur | 18 cm | Nouveau |
| 116.461.21.1 | chromé brillant | Avec mitigeur | 18 cm | |