

Caisson de répartition ventilation individuelle

11023323

Caisson de répartition InspirAIR® Side 240



Caisson de répartition InspirAIR®

Description produit

Le caisson de répartition métallique InspirAIR® est utilisé dans un réseau de ventilation Double Flux individuel. Il permet de réaliser à la fois le soufflage et l'extraction dans les différentes pièces du logement en y connectant des raccords et conduits OPTIFLEX.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- livré avec un kit de montage (vertical ou horizontal) comprenant :
 - 3 équerres (et leur 6 vis) à monter sur le caisson de répartition,
 - 3 plots anti-vibratiles.
- peut se monter directement sur les InspirAIR® 240 ou 370 (en choisissant la bonne référence),
- les piquages non utilisés n'ont pas besoin d'être bouchés,
- choisir un raccord caisson OPTIFLEX Ø 75 mm ou Ø 90 mm suivant le diamètre du conduit à raccorder :
 - Ø 75 mm : compatible avec gaine OPTIFLEX Ø 75 mm
 - Ø 90 mm : compatible avec gaine OPTIFLEX Ø 90 mm

Argumentaire référence

Application

- accessoire réseau pour InspirAIR, la solution connectée de ventilation double-flux et purification d'air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,
- projet en neuf ou rénovation.

Description

- caisson de répartition métallique qui réalise à la fois le soufflage, la reprise et l'atténuation acoustique pouvant être installé en ligne avec les InspirAIR Side 240 (même largeur et profondeur),
- caisson conçu pour des débits allant jusqu'à 240 m³/h,
- 1 face avec 2 piquages D160 mm équipés d'un joint,
- 1 face amovible pour inspection et nettoyage du réseau et du caisson,
- 3 faces avec 7 piquages en reprise et 7 piquages en soufflage,
- compatible avec les raccords caissons Optiflex D75 et D90 pour conduits plastique semi-rigides Optiflex correspondants.

Caisson de répartition ventilation individuelle

11023323

Caisson de répartition InspirAIR® Side 240

Caractéristiques principales


- matériau : métal,
- dimensions :
 - le 240, aux dimensions (largeur et hauteur) permettant un montage dans le prolongement de l'InspirAIR® Side 240,
 - le 370, aux dimensions (largeur et hauteur) permettant un montage dans le prolongement de l'InspirAIR® Side 370 et montable dans le prolongement d'un InspirAIR® Side 150 (même entraxe des piquages).
- 1 face avec 2 piquages Ø 160 mm équipés d'un joint DE,
- 1 face amovible pour inspection et nettoyage du réseau et du caisson,
- 3 faces avec :
 - pour le caisson de répartition InspirAIR® Side 240 : 7 piquages en reprise et 7 piquages en soufflage,
 - pour le caisson de répartition InspirAIR® Side 370 : 9 piquages en reprise et 9 piquages en soufflage.
- les caissons de répartition sont isolés phoniquement.
- les caissons peuvent être également associés à des installations avec InspirAIR® Top à condition que les débits soient compatibles et sans installer le caisson sur la machine mais de façon adaptée aux flux d'airs et au réseau de ventilation.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11023323	-

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
11023323	600	160	250	300	365	10,82

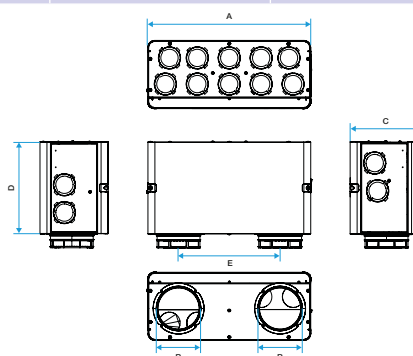

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC