


# Fiche technique



**Profipress S-Té  
avec SC-Contur**  
- embouts à sertir  
**équipement**  
Joints FKM  
**modèle 4518**  
  
**article 628 598**

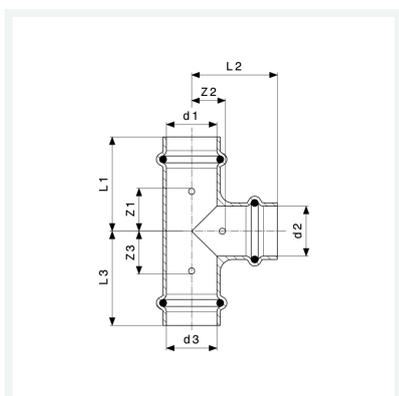

## Caractéristiques

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1    | 28    |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2    | 22    |
| Diamètre extérieur du tube 3 | d3    | 28    |
| Cotes d'encombrement 1       | Z1    | 20 mm |
| Cotes d'encombrement 2       | Z2    | 19 mm |
| Cotes d'encombrement 3       | Z3    | 20 mm |
| Longueur 1                   | L1    | 45 mm |
| Longueur 2                   | L2    | 42 mm |
| Longueur 3                   | L3    | 45 mm |
| Poids                        | 182 g |       |

# Fiche technique



**Profipress S-Té  
avec SC-Contur  
modèle 4518  
article 628 598**

## Caractéristiques

---

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Volume   | 310,8 cm <sup>3</sup> |
| Matériau | cuivre                |