



Sanpress-Raccord démontable de transition 90°

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2255

article 132 729

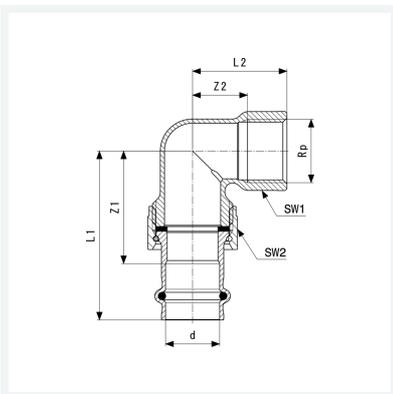

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	35
Filet femelle cylindre	Rp	1¼
Cotes d'encombrement 1	Z1	60 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	35 mm
Longueur 1	L1	85 mm
Longueur 2	L2	57 mm
Ouverture de clé 1	SW1	47 mm
Ouverture de clé 2	SW2	53 mm
Poids	536 g	
Volume	497,28 cm ³	

Fiche technique



**Sanpress-Raccord démontable de transition 90°
modèle 2255
article 132 729**

Caractéristiques

Matériau	bronze ou bronze au silicium
----------	------------------------------