



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée  
avec SC-Contur**

- embouts à sertir


**équipement**

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, partie supérieure, siège de vanne et unités à disques en inox, cache de protection, joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2235.2**

**article 755 607**

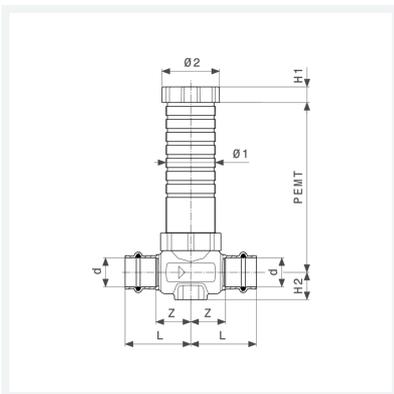

## Caractéristiques

Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	18
Profondeur d'encastrement	PEMT	45–130
Cotes d'encombrement	Z	28 mm
Longueur	L	50 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	21 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	427 g	

# Fiche technique



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée  
avec SC-Contur  
modèle 2235.2  
article 755 607**

## Caractéristiques

---

Volume

1200,5 cm<sup>3</sup>