




CDV45



Coudes 45°. Etanchéité classe C, orientation 45°. Mâle / mâle.

867765 - CDV 500/45

Schéma dimensions

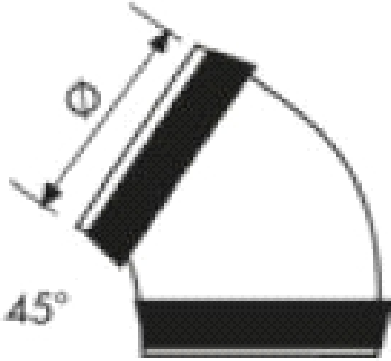

D

500