


## Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer



Exemple d'image

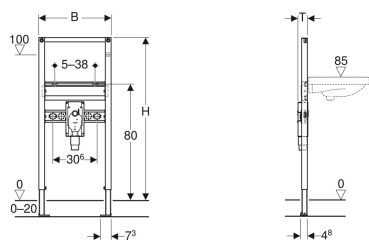

### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables

### Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes

- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur  $\pm 3$  cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP,  $\varnothing$  50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

### Caractéristiques techniques

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matériau            | Acier |
| Réglable en hauteur | Oui   |

| N° de réf.   | B     | H      | T      |
|--------------|-------|--------|--------|
| 111.480.00.1 | 50 cm | 112 cm | 7.5 cm |

### Accessoires

- Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer
- Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC,  $\varnothing$  50 (n° de réf. 154.298.00.1)