


Raccord Geberit FlowFit avec écrou de serrage

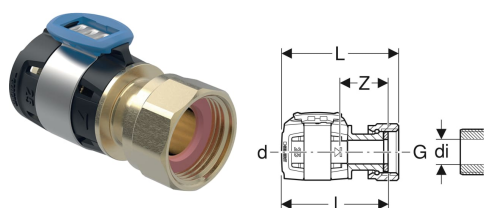

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur $\leq d_i$, voir tableau

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	I	Z	SW	
620.620.00.1	12	16 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm	Nouveau
620.630.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Nouveau
620.640.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	17 mm	5.9 cm	5.2 cm	1.9 cm	30 mm	Nouveau
620.650.00.1	12 / 25	16 mm	1 "	21 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.1 cm	38 mm	Nouveau
620.621.00.1	15 / 12	20 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm	Nouveau
620.631.00.1	15	20 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Nouveau
620.641.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	16 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	Nouveau
620.651.00.1	15 / 25	20 mm	1 "	21 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.2 cm	38 mm	Nouveau
620.672.00.1	15 / 30	20 mm	1 1/8 "	23 mm	6.4 cm	5.5 cm	2.2 cm	41 mm	Nouveau
620.661.00.1	15 / 32	20 mm	1 1/4 "	27 mm	6.6 cm	5.6 cm	2.3 cm	46 mm	Nouveau
620.671.00.1	15 / 40	20 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	5 cm	1.7 cm	55 mm	Nouveau
620.622.00.1	20 / 15	25 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	Nouveau
620.632.00.1	20	25 mm	3/4 "	15 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	Nouveau
620.642.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	20 mm	7.3 cm	6.3 cm	3 cm	38 mm	Nouveau
620.652.00.1	20 / 32	25 mm	1 1/4 "	27 mm	6.8 cm	5.8 cm	2.5 cm	46 mm	Nouveau
620.662.00.1	20 / 40	25 mm	1 1/2 "	32 mm	7.1 cm	5.9 cm	2.6 cm	55 mm	Nouveau
620.673.00.1	20 / 50	25 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.7 cm	67 mm	Nouveau
620.623.00.1	25 / 20	32 mm	3/4 "	16 mm	7 cm	6.3 cm	2.7 cm	30 mm	Nouveau
620.633.00.1	25	32 mm	1 "	20 mm	7.8 cm	6.8 cm	3.2 cm	38 mm	Nouveau
620.643.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	27 mm	7.4 cm	6.4 cm	2.8 cm	46 mm	Nouveau
620.653.00.1	25 / 40	32 mm	1 1/2 "	32 mm	7.6 cm	6.4 cm	2.8 cm	55 mm	Nouveau
620.663.00.1	25 / 50	32 mm	2 "	42 mm	7.5 cm	6.2 cm	2.6 cm	67 mm	Nouveau
620.674.00.1	32 / 25	40 mm	1 "	20 mm	7.8 cm	6.8 cm	3.2 cm	38 mm	Nouveau
620.624.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.9 cm	6.9 cm	3.3 cm	46 mm	Nouveau
620.634.00.1	32	40 mm	1 1/2 "	33 mm	8 cm	6.9 cm	3.3 cm	55 mm	Nouveau

N° de réf.	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z	SW	
620.664.00.1	32 / 40	40 mm	1 3/4 "	33 mm	8.9 cm	7.6 cm	4 cm	62 mm	Nouveau
620.644.00.1	32 / 50	40 mm	2 "	42 mm	7.8 cm	6.5 cm	2.9 cm	67 mm	Nouveau
620.654.00.1	32 / 65	40 mm	2 1/4 "	42 mm	7.7 cm	6.3 cm	2.7 cm	74 mm	Nouveau
620.625.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	33 mm	10.6 cm	9.5 cm	3.6 cm	55 mm	Nouveau
620.635.00.1	40	50 mm	1 3/4 "	33 mm	11.5 cm	10.2 cm	4.3 cm	62 mm	Nouveau
620.645.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	42 mm	11 cm	9.9 cm	3.9 cm	67 mm	Nouveau
620.655.00.1	40 / 50	50 mm	2 1/4 "	42 mm	10.8 cm	9.4 cm	3.5 cm	74 mm	Nouveau
620.665.00.1	40 / 50	50 mm	2 3/8 "	52 mm	10.9 cm	9.4 cm	3.5 cm	78 mm	Nouveau
620.695.00.1	40 / 65	50 mm	2 1/2 "	54 mm	10.9 cm	9.7 cm	3.8 cm	83 mm	Nouveau
620.675.00.1	40 / 65	50 mm	2 3/4 "	62 mm	10.7 cm	9.1 cm	3.2 cm	89 mm	Nouveau
620.626.00.1	50 / 50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.4 cm	4 cm	67 mm	Nouveau
620.636.00.1	50 / 50	63 mm	2 3/8 "	52 mm	11.6 cm	10.5 cm	4.1 cm	78 mm	Nouveau
620.646.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.8 cm	10.2 cm	3.9 cm	83 mm	Nouveau
620.656.00.1	50 / 65	63 mm	2 3/4 "	62 mm	11.5 cm	9.9 cm	3.6 cm	89 mm	Nouveau