DAC

Diffuseurs circulaires avec cône réglable Montage plafond

BIM Ready

+ PRODUITS

- **Modularité** :
  - ouverture réglable par mécanisme de tige filetée
- **Légèreté** :
  - diffuseur entièrement en aluminium
- **Gain de temps et budget maîtrisé** :
  - possibilité d'un montage direct sur le conduit sans plénum

CONSTRUCTION

- Diffuseur aluminium à jet d'air réglable par mécanisme à tige filetée.
- Finition peinture couleur blanche (RAL 9016).
- Mise en oeuvre p. 481

ACCESSOIRES

- Registre RDA en acier, réglable à travers le diffuseur au moyen d'une vis centrale. Ce registre est utilisé uniquement si le DAC est raccordé directement sur le conduit (incompatible avec le plénum PFA).
- Plénum PFA isolé pour DAC 160 à 315 avec régulateur de débit incorporé : pas de montage possible avec le registre RDA.

DIMENSIONS

En mm.

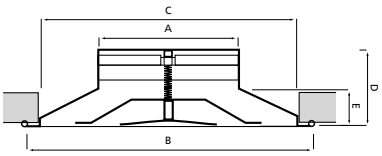



Fixation du diffuseur sur le plénum (PFA) par vis auto-perceuses



Registre RDA

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

DAC : montage en plafond ou sur conduit apparent.

CV2203

Dimensions (mm)									Plage de débit recommandée (m³/h)		Diffuseur DAC		Registre RDA		Plénum isolé PFA	
Ø nom.	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	H	L	Ø P	de	à	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
160	157	331	303	101	44	180	220	158	200	400	528167 S	89,3	528537 S	36,5	528659 S	164
200	197	425	385	115	58	200	260	198	300	600	528160 S	104	528530 S	37,2	528656 S	185
250	247	492	464	114	57	225	310	248	500	900	528161 S	129	528531 S	45,8	528657 S	200
315	313	591	564	137	80	259	375	313	600	1500	528162 S	161	528532 S	52,4	528658 S	218
355	353	662	630	140	83	279	–	–	800	2000	528163 S	290	528533 S	62,5	–	–
400	398	662	630	131	74	301	–	–	1000	2500	528164 S	351	528534 S	67,6	–	–
450	447	832	793	173	106	325	–	–	1000	3000	528165 ✪	410	528535 ✪	86,8	–	–
500	497	832	793	163	97	345	–	–	1500	3500	528166 ✪	500	528536 ✪	105	–	–

Variante DAC (O) - montage direct au plafond : des pattes montées en usine viennent pincer le plafond sous l'action de vis cachées.



CV2203

Ø nom.	LIBELLÉ	Diffuseur DAC (O)		Registre RDA	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
160	DAC(O) 160	528955 S	114	528537 S	36,5
200	DAC(O) 200	528950 S	167	528530 S	37,2
250	DAC(O) 250	528951 S	198	528531 S	45,8
315	DAC(O) 315	528952 S	250	528532 S	52,4
355	DAC(O) 355	535971 ✪	317	528533 S	62,5
400	DAC(O) 400	528953 ✪	400	528534 S	67,6
500	DAC(O) 500	528954 ✪	458	528536 ✪	105

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

Voir p. 547

S produit en stock - 15 produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - ✪ nous consulter.