



VENUS
MI G 060B 01 IR 01 NNN
Venus 952W, 1720x595mm, blanc standard



Confort

Venus diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage très facile grâce à ses tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance

Venus est certifié NF.

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Venus blanc: 4 infratubes blanc
Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

Supplément de prix

MI S 050B __ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75
595	57	97 / 112	54 / 69
740	76	102 / 117	42 / 54

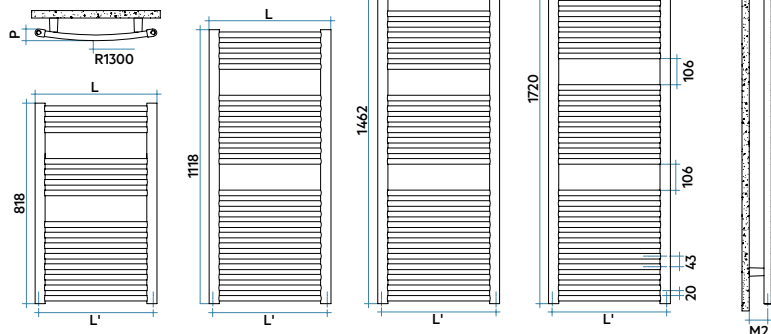

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

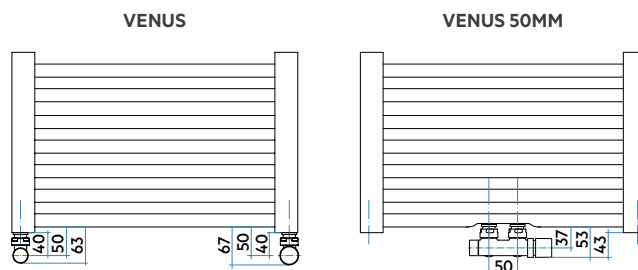

VENUS

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances				Prix € HT	
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
Mi S 050B _ _ IR 01 NNN		•	818	497	48	467	5,0	3,8	366	198	1,207	173,34	199,34	216,68
Mi S 060B _ _ IR 01 NNN		•	818	595	57	565	5,8	4,3	426	230	1,206	176,25	202,69	220,31
Mi M 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	497	48	467	7,2	5,4	520	278	1,227	214,04	246,15	267,55
Mi M 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	595	57	565	8,2	6,1	612	329	1,218	225,90	259,79	282,38
Mi L 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	497	48	467	9,2	6,9	674	360	1,226	252,18	290,01	315,23
Mi L 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	595	57	565	10,5	7,9	792	424	1,224	262,24	301,58	327,80
Mi G 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	497	48	467	11,0	8,3	811	434	1,224	257,99	296,69	322,49
Mi G 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	595	57	565	12,6	9,5	952	511	1,220	265,26	305,05	331,58
Mi G 075B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	740	76	710	19,7	10,6	1163	626	1,213	330,68	380,28	413,35

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

VENUS 50 MM

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances			Prix € HT		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
Mi S 050B _ _ IR 05 NNN		•	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207	184,96	212,70	231,20
Mi S 060B _ _ IR 05 NNN		•	818	595	57	50	5,8	4,3	426	230	1,206	187,99	216,19	234,99
Mi M 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227	225,90	259,79	282,38
Mi M 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	595	57	50	8,2	6,1	612	329	1,218	237,30	272,90	296,63
Mi L 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226	263,70	303,26	329,63
Mi L 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	595	57	50	10,5	7,9	792	424	1,224	273,87	314,95	342,34
Mi G 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224	269,51	309,94	336,89
Mi G 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	595	57	50	12,6	9,5	952	511	1,220	276,90	318,44	346,13
Mi G 075B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	740	76	50	19,7	10,6	1163	626	1,213	342,54	393,92	428,18

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

VENUS CHROME

radiateur sèche-serviettes chauffage central

VENUS CHROME

Références	Stock	Dimensions						Puissances			Prix € HT
		Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Chrome
	H mm	L mm	mm	L' mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 50	
MI S 050B 50 IR 01 NNN		818	497	48	467	5,0	3,8	239	125	1,266	571,23
MI S 060B 50 IR 01 NNN		818	595	57	565	5,8	4,3	279	147	1,258	584,43
MI M 050B 50 IR 01 NNN		1 118	497	48	467	7,2	5,4	346	182	1,257	737,18
MI M 060B 50 IR 01 NNN		1 118	595	57	565	8,2	6,1	408	215	1,253	770,95
MI L 050B 50 IR 01 NNN		1 462	497	48	467	9,2	6,9	442	234	1,247	728,79
MI L 060B 50 IR 01 NNN		1 462	595	57	565	10,5	7,9	522	276	1,249	757,76
MI G 050B 50 IR 01 NNN		1 720	497	48	467	11,0	8,3	538	284	1,250	821,83
MI G 060B 50 IR 01 NNN		1 720	595	57	565	12,6	9,5	636	336	1,249	826,20
MI G 075B 50 IR 01 NNN		1 720	740	76	710	19,7	10,6	783	414	1,246	1 014,30

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

VENUS CHROME 50 MM

Références	Haut. H mm	Larg. L mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT
			Prof. mm	Entraxe L' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Chrome code 50
MI S 050B 50 IR 05 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	239	125	1,266	582,97
MI S 060B 50 IR 05 NNN	818	595	57	50	5,8	4,3	279	147	1,258	595,94
MI M 050B 50 IR 05 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257	749,04
MI M 060B 50 IR 05 NNN	1 118	595	57	50	8,2	6,1	408	215	1,253	782,47
MI L 050B 50 IR 05 NNN	1 462	497	48	50	9,2	6,9	442	234	1,247	740,20
MI L 060B 50 IR 05 NNN	1 462	595	57	50	10,5	7,9	522	276	1,249	769,27
MI G 050B 50 IR 05 NNN	1 720	497	48	50	11,0	8,3	538	284	1,250	833,58
MI G 060B 50 IR 05 NNN	1 720	595	57	50	12,6	9,5	636	336	1,249	837,94
MI G 075B 50 IR 05 NNN	1 720	740	76	50	19,7	10,6	783	414	1,246	1 025,82

Normes et certifications



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50	77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55	84,99