

Entrée d'air

11011239

GEB 100 (124x124x38 mm)



GEB 100 mm

### Description produit

L'auvent maçonnerie extérieur permet d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- la grille GEB ou GES se fixe par 3 clips griffes dans le conduit circulaire type PVC ou spiralé galva.

### Argumentaire référence

- L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie.
- Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.

### Caractéristiques principales


- existe en coloris blanc (GEB) et sable (GES).

### Données générales


Références	Matière de l'isolant	Couleur
11011239	-	Blanc

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	l (mm)
11011239	124	38	124

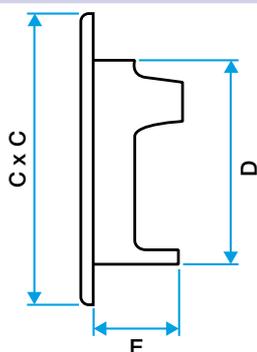

Encombrement GEB, GES ((CXC)xDxE)

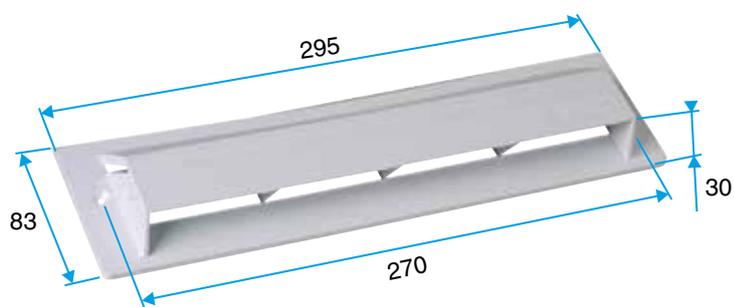

Encombrement Auvent Maçonnerie