


Diffuseur plafonnier

11053525

Plenum carré RT 300x300 D200 PA cfg

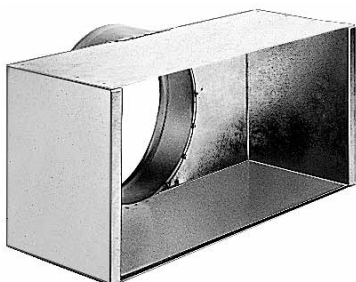

Plenum carré RT

Description produit

Le plenum RT assure la reprise ou le soufflage d'air via les grilles AC 161 et AC 163 ou les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- modèles RT 160 : fixation de la grille par vis auto-foreuse,
- modèles RT FO : fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plenum.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053525	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11053525	294	314	205

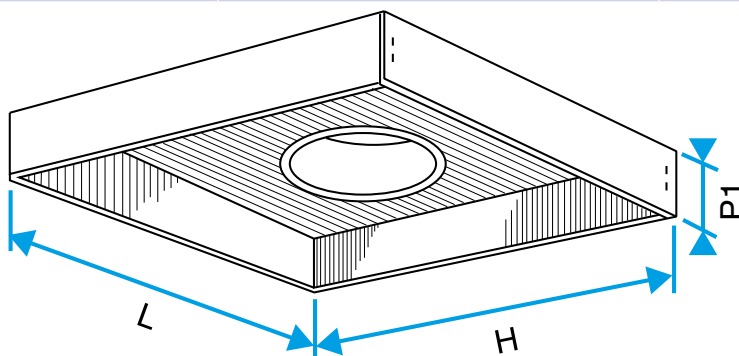

Plenum carré RT