



## Sanpress Inox-Raccord union

- embouts à sertir
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2360**

**article 437 381**

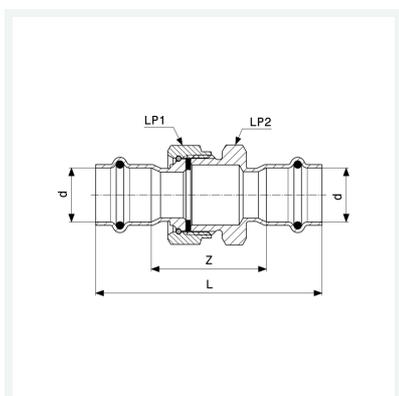

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Cotes d'encombrement	Z	42 mm
Longueur	L	86 mm
Ouverture de clé 1	SW1	30 mm
Ouverture de clé 2	SW2	30 mm
Poids	152,4 g	
Volume	124,32 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	