

Fiche technique



Prestabo XL-Capuchon avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, bague crantée, bague de séparation, six pans

modèle 1156XL

article 598 273

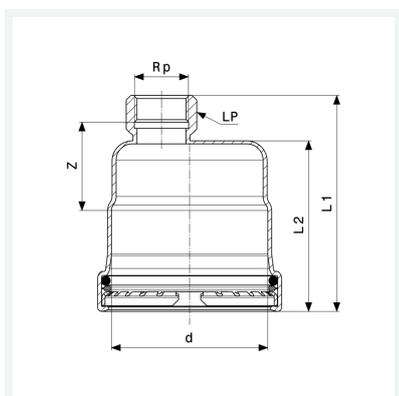

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	108,0
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	44 mm
Longueur 1	L1	115 mm
Longueur 2	L2	95 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	748 g	
Volume	2072 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	