



Prestabo-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1163

article 601 133

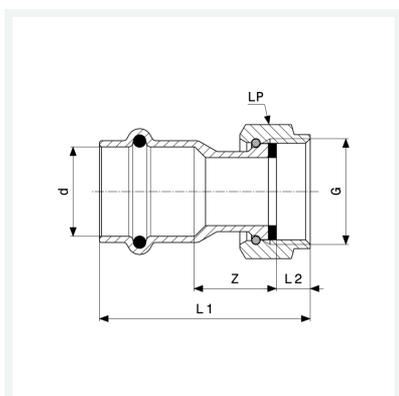

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filetage cylindrique	G	2½
Cotes d'encombrement	Z	17 mm
Longueur 1	L1	72 mm
Longueur 2	L2	16 mm
Largeur sur pans	LP	84 mm
Poids	657 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	