



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée
avec SC-Contur**

- embouts à sertir


équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, partie supérieure, siège de vanne et unités à disques en inox, cache de protection, joints EPDM

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2235.2

article 755 621

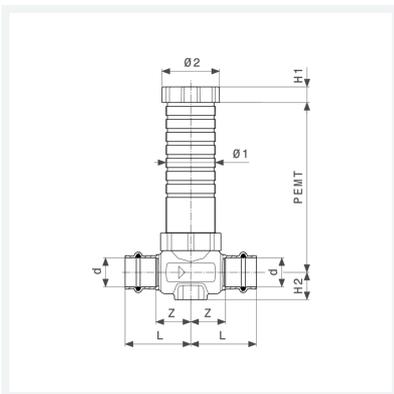

Caractéristiques

Diamètre nominal	DN	25
Diamètre extérieur du tube	d	28
Profondeur d'encastrement	PEMT	45–130
Cotes d'encombrement	Z	27 mm
Longueur	L	50 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	21 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	459 g	

Fiche technique



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée
avec SC-Contur
modèle 2235.2
article 755 621**

Caractéristiques

Volume	1200,5 cm ³
--------	------------------------