

Fiche technique



Profipress G-Applicateur murale avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint HNBR, bride de fixation

modèle 2625.5

article 346 706

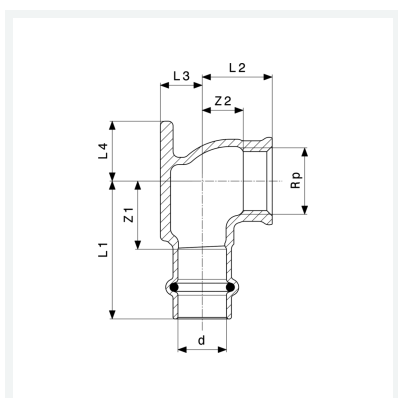

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement 1	Z1	29 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	52 mm
Longueur 2	L2	29 mm
Longueur 3	L3	21 mm
Longueur 4	L4	30 mm
Poids	193,9 g	
Volume	248,64 cm ³	

Fiche technique



**Profipress G-Applique murale
avec SC-Contur
modèle 2625.5
article 346 706**

Caractéristiques

Matériau	bronze
----------	--------