


Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en couronne

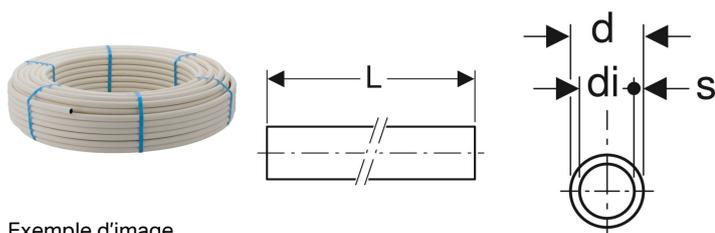

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion

- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0.026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	di, ø	s	L
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mepla					
601.230.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	100 m
602.230.00.1	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	100 m
603.230.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	50 m
Cet article est adapté au système : Thermorégulation de surface					
601.230.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	100 m

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla
- Fourreau isolant Geberit