



## Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2365**

**article 438 319**

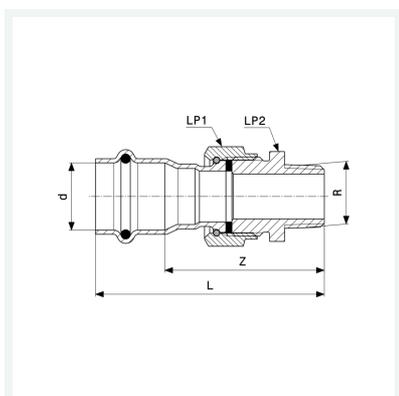

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet mâle conique	R	1
Cotes d'encombrement	Z	54 mm
Longueur	L	77 mm
Largeur sur pans 1	SW1	37 mm
Largeur sur pans 2	SW2	34 mm
Poids	219 g	
Volume	165,76 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	