

Fiche technique



Prestabo-Té

avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, six pans

modèle 1117.2

article 558 963

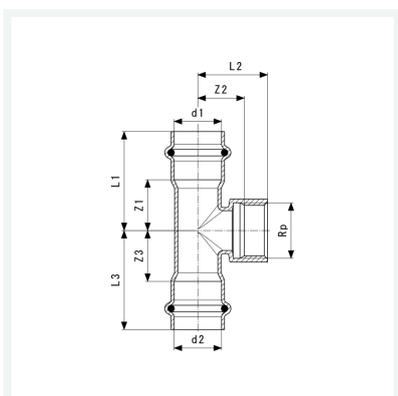

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	42
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Diamètre extérieur du tube 2	d2	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	55 mm
Longueur 2	L2	45 mm
Longueur 3	L3	55 mm

Fiche technique



**Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1117.2
article 558 963**

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	287,5 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	