



## Prestabo-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

**modèle 1163**

**article 752 620**

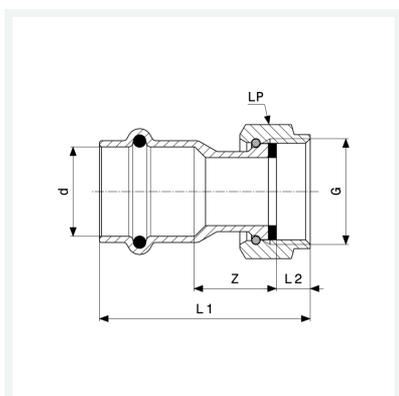

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filetage cylindrique	G	1
Cotes d'encombrement	Z	22 mm
Longueur 1	L1	55 mm
Longueur 2	L2	9 mm
Largeur sur pans	LP	37 mm
Poids	117,4 g	
Volume	165,76 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, galvanisé	