


Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

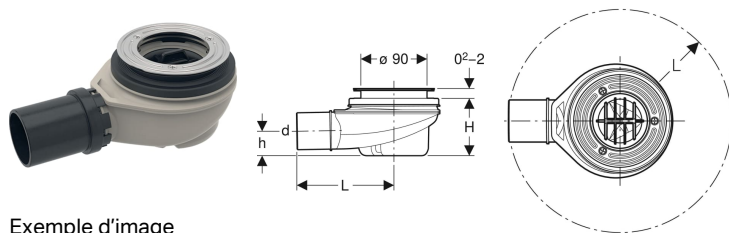

Exemple d'image

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de Ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0.65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Siphon
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Cache bonde Ø 90 mm

N° de réf.	Manchon de raccordement	d, Ø	Débit d'évacuation	L	H	h
150.550.00.1	PE-HD	50 mm	0.65 l/s	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm
150.552.00.1	PE-HD	40 mm		16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm



- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° d'article 154.298.00.1) ou Ø 40 (n° d'article 154.297.00.1)