



## Easytop-Vanne à siège droit encastrée

- taraudage Rp


### équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, partie supérieure, siège de vanne et unités à disques en inox, cache de protection

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2235.3**

**article 755 638**

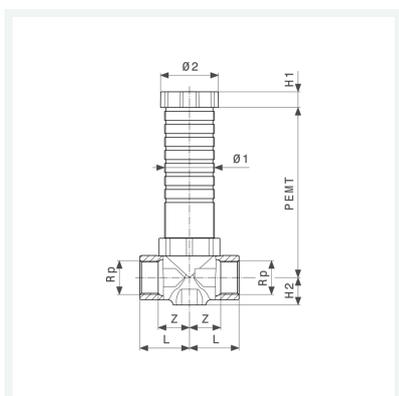

## Caractéristiques

Diamètre nominal	DN	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Profondeur d'encastrement	PEMT	45–130
Cotes d'encombrement	Z	23 mm
Longueur	L	38 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	21 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	522 g	



**Easytop-Vanne à siège droit encastrée**  
**modèle 2235.3**  
**article 755 638**

## Caractéristiques

---

Volume	2486,4 cm <sup>3</sup>
--------	------------------------