


Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent



Exemple d'image

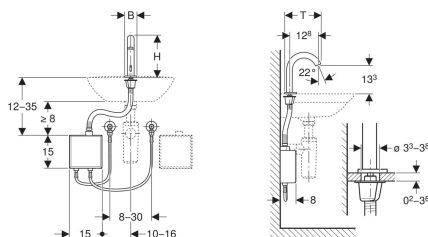

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable

- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4.5 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	–20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Débit calculé	0.07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	Puissance absorbée	
116.161.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau
116.161.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	
116.161.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau
116.162.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau
116.162.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	
116.162.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau
116.167.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau
116.167.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	
116.167.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	0.1 W	Nouveau

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy