



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 738

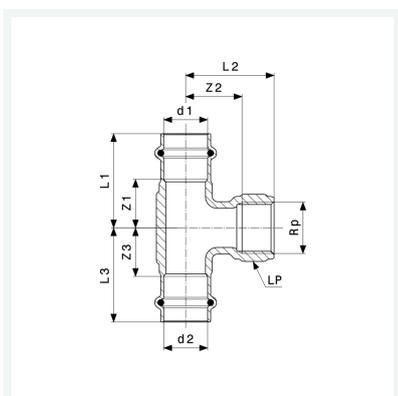

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	25 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	25 mm
Longueur 1	L1	49 mm
Longueur 2	L2	45 mm
Longueur 3	L3	49 mm
Largeur sur pans	LP	32 mm

Fiche technique



**Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 352 738**

Caractéristiques

Poids	241 g
Volume	310,8 cm ³
Matériau	bronze