



## Raccord démontable de transition


- pour conduite de gaz
- douille en bronze, raccord fileté en laiton
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint plat

### équipement

Joint plat AFM 34/2, six pans

modèle 94330G

article 120 856

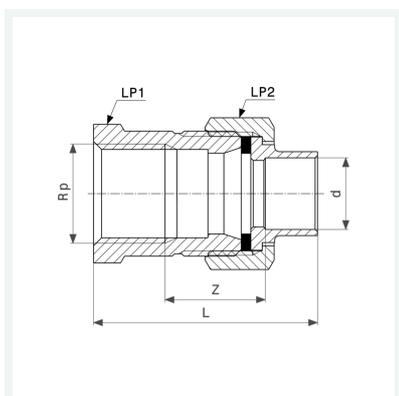

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	18
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement	Z	22 mm
Longueur	L	50 mm
Largeur sur pans 1	SW1	29 mm
Largeur sur pans 2	SW2	27 mm
Poids	110 g	
Volume	82,88 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze, laiton	