

Fiche technique



Raccord démontable de transition 90°

- douille en laiton, coude en bronze
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint conique, coudé

équipement


Six pans

Note

Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94096G

article 216 962

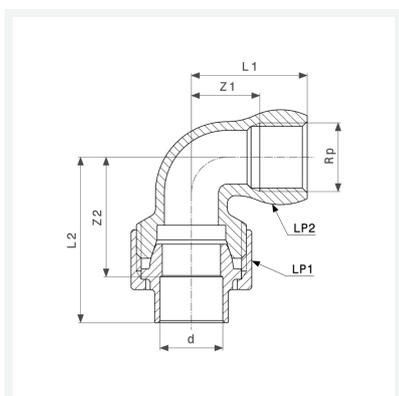

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	18
Filet femelle cylindre	Rp	3/4
Cotes d'encombrement 1	Z1	23 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	39 mm
Longueur 1	L1	39 mm
Longueur 2	L2	52 mm
Largeur sur pans 1	SW1	36 mm
Largeur sur pans 2	SW2	33 mm
Poids	234 g	
Volume	124,32 cm ³	